Р14А-92-2

Вспомогательные документы

№ п/п	Наименование	Обозначение	№ листа
1	Таблицы ординат для плаза	Р14А-92-4	
2	Теоретический чертеж	Р14А-03-24	

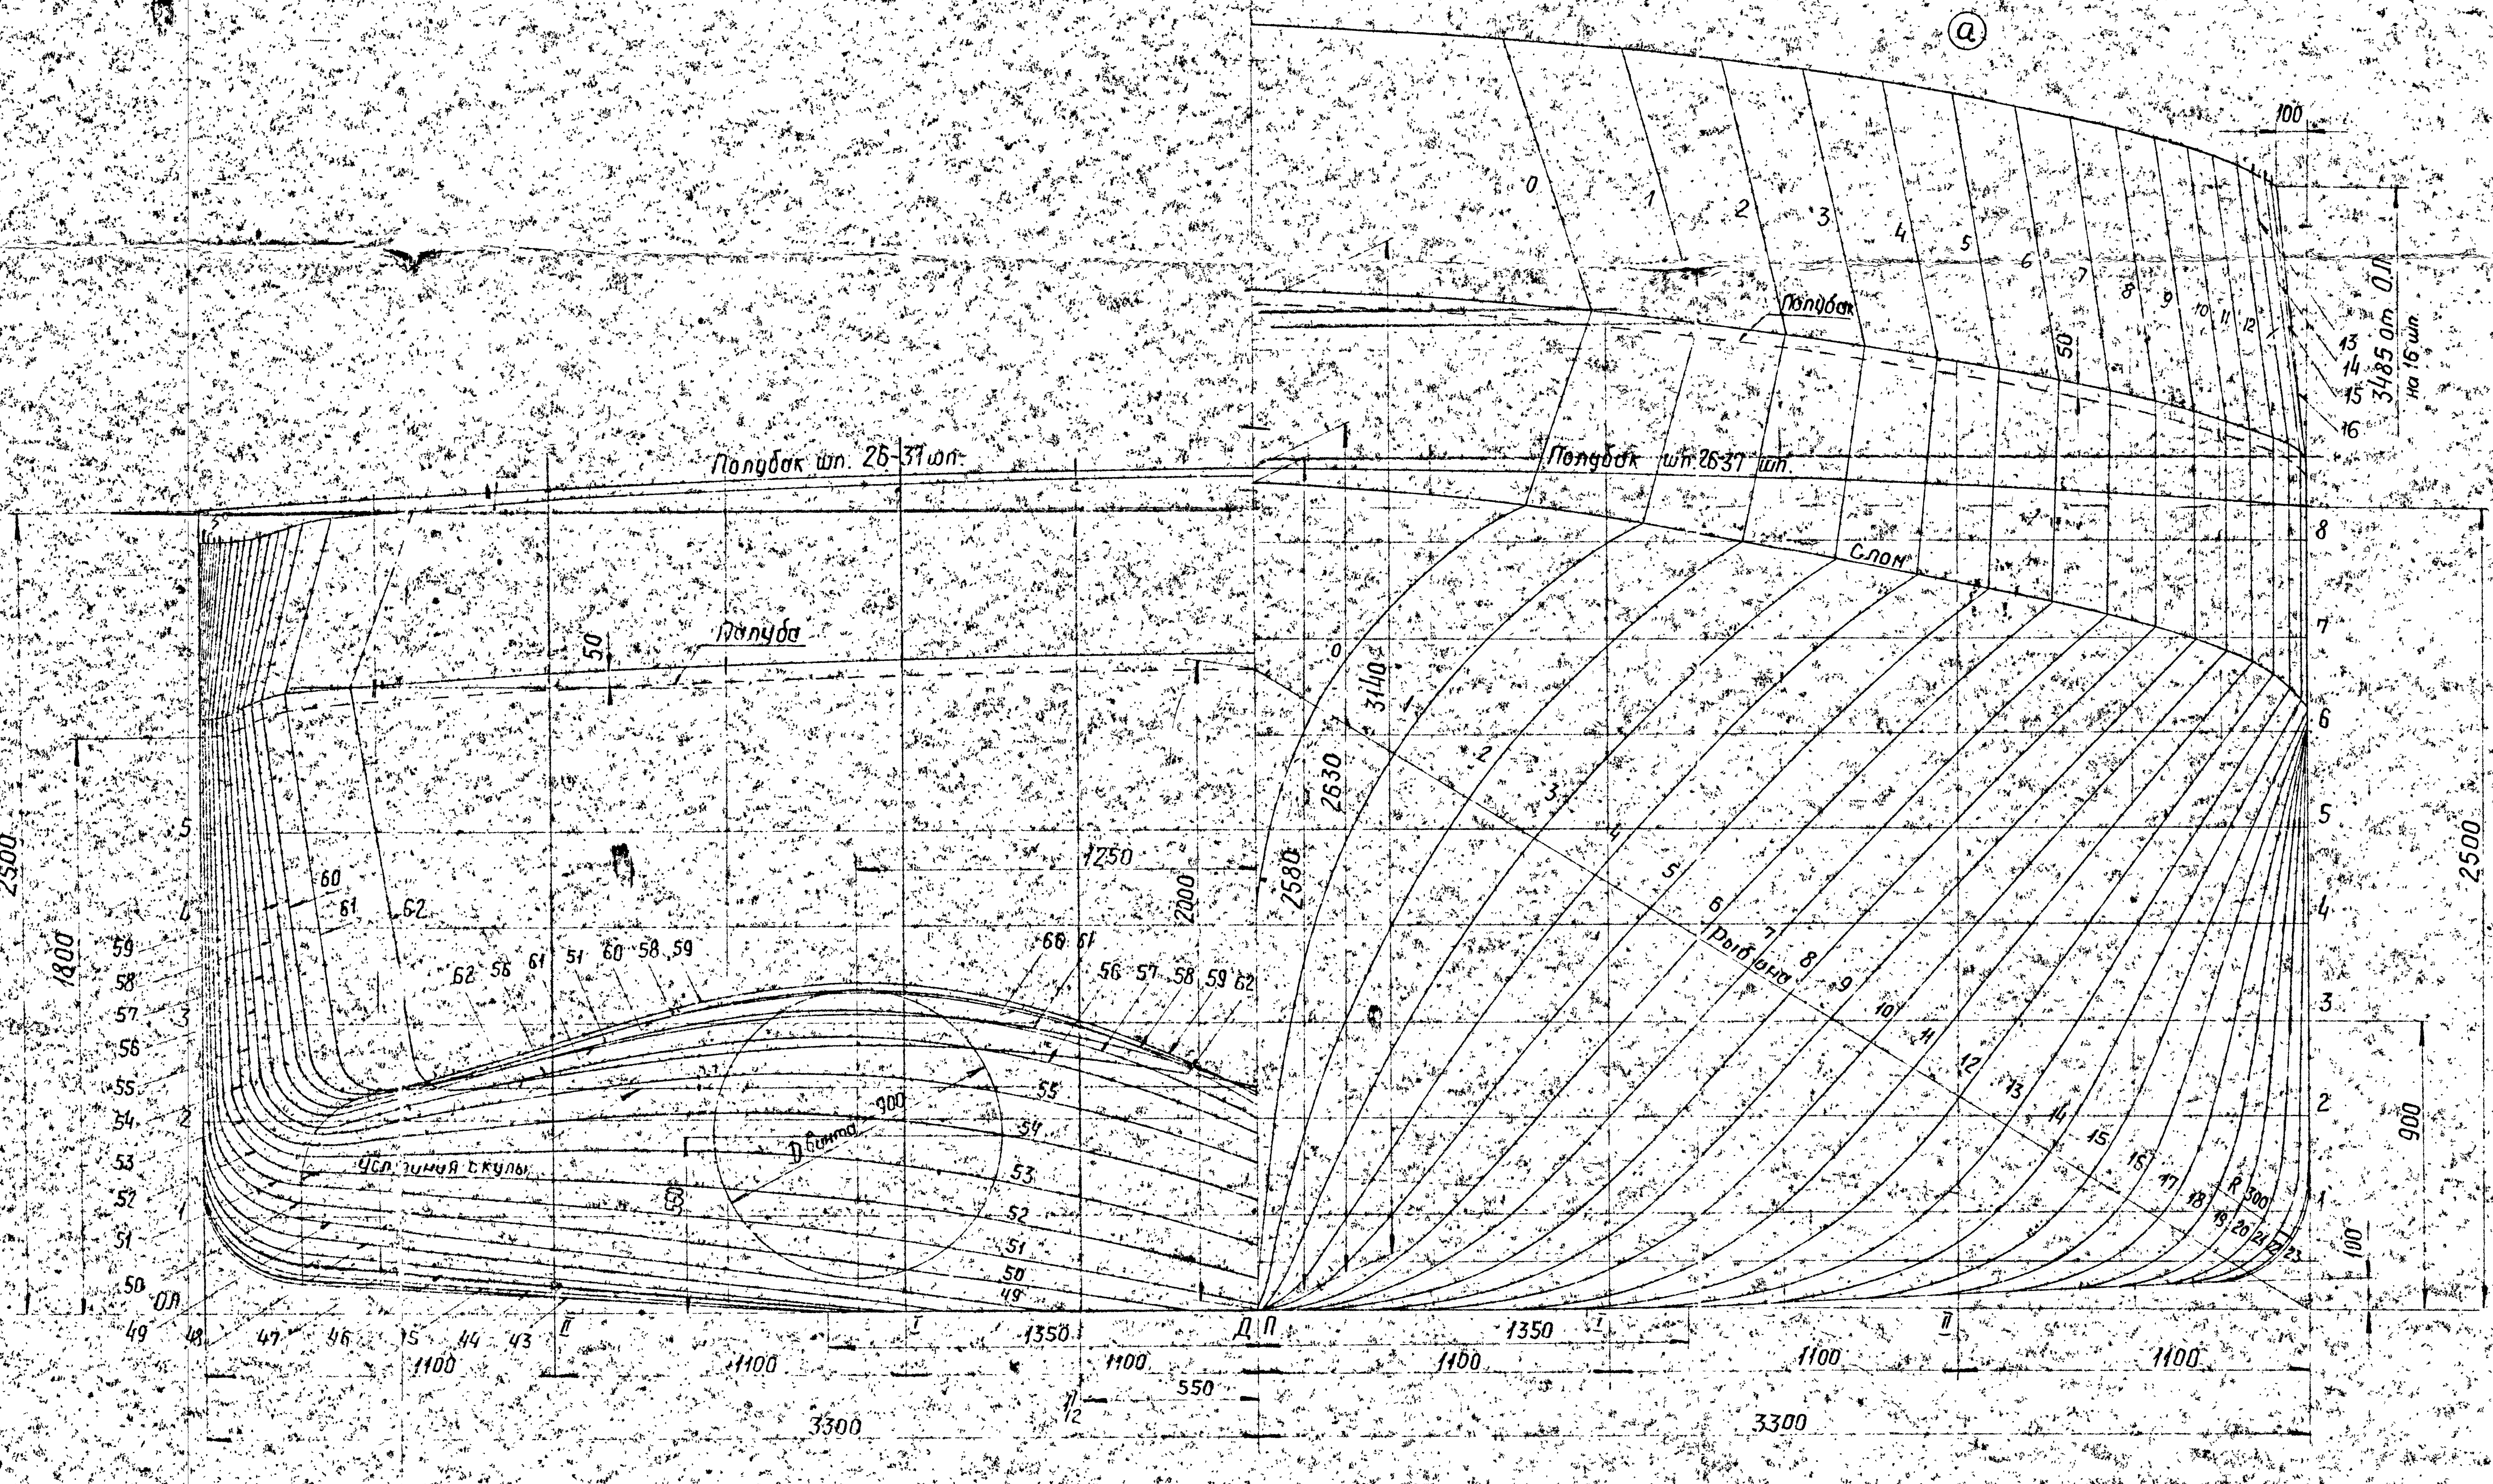
ⓐ
Полубак шт. 26-31 шт.
Полубак шт. 26-37 шт.
Полубак
Палуба
Слом
Рыбина
Скула
Усл. линия скулы
ДП
ОЛ
Д 500
100
3/85 от ОЛ на 16 шт.
2500
1800
2000
2530
2630
3140
1250
900
R 300
1350
1100
550
3300
1/2

Главные размерения

1. Длина корпуса наибольшая; $L_{нб}$ = 31,20 м
2. Длина по КВл $L_{КВл}$ = 30,40 м
3. Ширина по КВл $B_{КВл}$ = 6,60 м
4. Высота борта при миделе H = 1,80 м
5. Осадка по КВл T = 0,90 м
6. Радиус закругления скулы на миделе R = 0,30 м
7. Погибь бимсов h = 0,13 м

Расстояние между шпангоутами (шпация)

шп. 0-11 = 400 мм, шп. 11-61 = 500 мм

Расстояние между ватерлиниями = 300 мм

Шпангоут 62 является условным и задан только для разбивки корпуса на плазе

					Р14А-92-3			
а		Р14А-17		12-I-73				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Корпус для плаза	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.		Щербаков		24.1.73			—	1:20
Пров.		Кепим		25.I.73 г.		Лист	Листов 1	
Выпуст.		Храпов		25.01.73 г.		ЦТКБ МРФ		
Н. контр.		Пясецкая		26.1.73				
Утв.		Волошин		24.I.73 г.				

Формат 22

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
24470а	30 [illegible]			

Справ. №

Перв. примен.