

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА СПУТНИКОВОГО И ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

АНТЕННЫ

СИСТЕМЫ ПРИВОДА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Актюаторы



Superjack DARL3606+

Актюатор 6", потребляемый ток 1 А при усилии 120 кг, вес 1,7 кг.

Superjack DARL3608+

Актюатор 8", потребляемый ток 1 А при усилии 120 кг, вес 1,85 кг.

Superjack DARL3610+

Актюатор 10", потребляемый ток 1 А при усилии 120 кг, вес 2 кг.

Superjack HARL3612+

Актюатор 12", потребляемый ток 2,8 А при усилии 220 кг, вес 4 кг.

Superjack HARL3618+

Актюатор 18", потребляемый ток 2,8 А при усилии 220 кг, вес 4,7 кг.



A18HD/A24HD/A36HD

Актюаторы класса «HEAVY DUTY» (для тяжелых условий) имеют повышенное усиление при тех же значениях выбегов штока и применяются для управления антеннами диаметров 2–5 м. Величины выбега штоков 18/24/36 дюймов. Номинальное рабочее напряжение 24–36 В.

Датчик положения — геркон. Потребляемый ток 3,7 А при усилии 480 кг.

Вес 8,8/10,2/12,5 кг, соответственно.


Позиционеры с мотором

Sat Control SM3D12MG, DiSEqC моторизованный подвес

Представляет собой полярную подвеску, актюатор и DiSEqC позиционер, объединенные в одном корпусе. Управление по кабелю как с пульта ресивера, так и непосредственно кнопками на моторе. Позволяет при минимальных затратах создать полноценную систему с поворотной антенной. Предназначен для установки антенн диаметром до 130 см. Потребляемый ток 350 мА, вес 3,3 кг.

Sat Control SM3D22MG, DiSEqC моторизованный подвес

Для двух конверторов, круговой и линейной поляризации, C- или Ku-диапазонов.

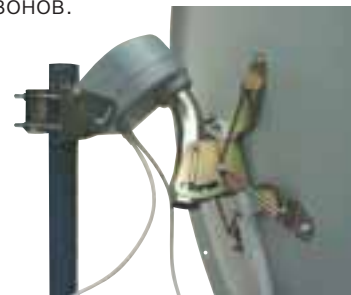

Позиционеры

SuperJack EZ-6000

Позиционер, 80 Вт, 230 В, 3,5 А макс., полный ИК пульт ДУ, память на 48 позиций, защита от короткого замыкания и некорректного подключения.



Geotrack V-BoxII

Позиционер, DiSEqC 1.2, 90 Вт, 230 В, 3 А макс., память на 60 позиций, защита от перегрузки.

