

Турбореактивный двигатель R500

Тяга двигателя - 500Н

Вес двигателя с обвязкой – 7,5 кг

Межремонтный ресурс - 300 ч

Мощность стартер-генератора - 400 Вт

Топливо - керосин

Пусковое топливо - керосин





Частота вращения вала - 75000 об/мин

Расход воздуха через двигатель - 1 кг/с


Степень повышения давления в компрессоре - 4,5

Температура газа перед турбиной - 1150 К


Высотно-скоростные характеристики

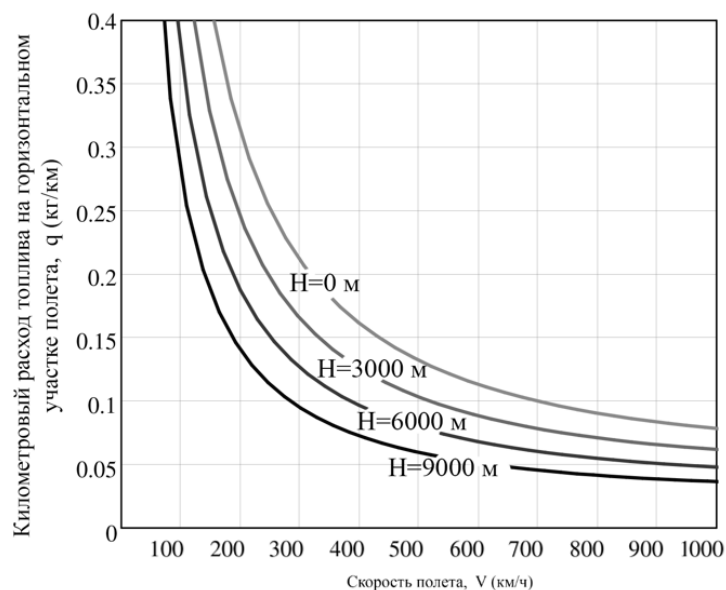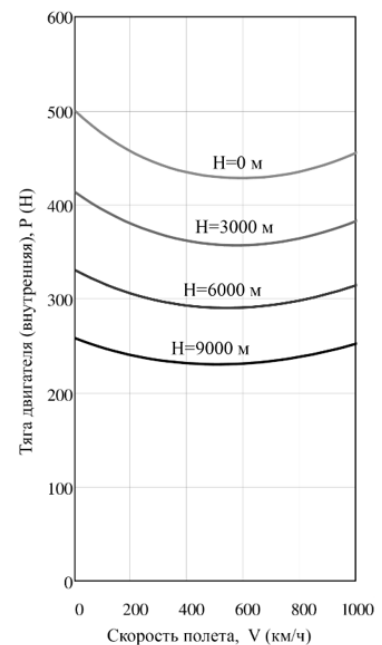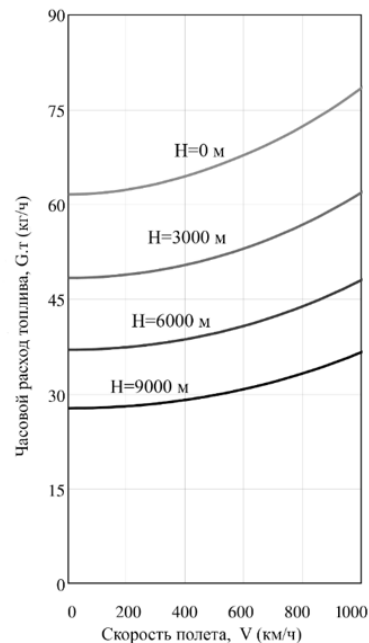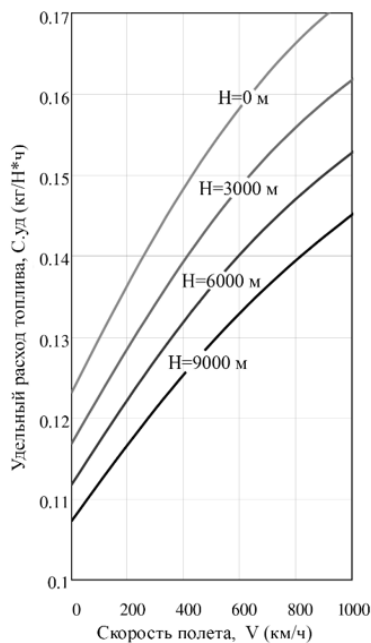

Исполнение для наружного размещения

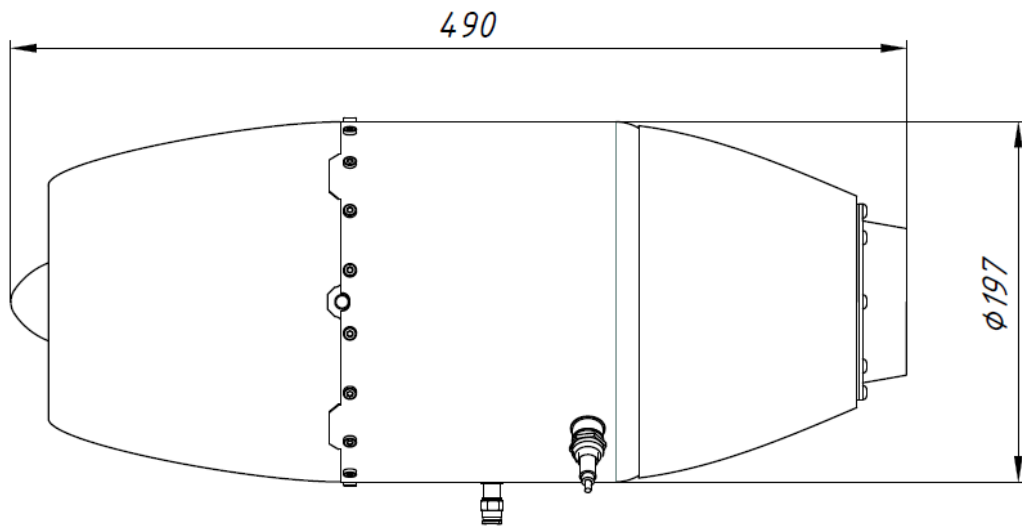

Исполнение для внутреннего размещения

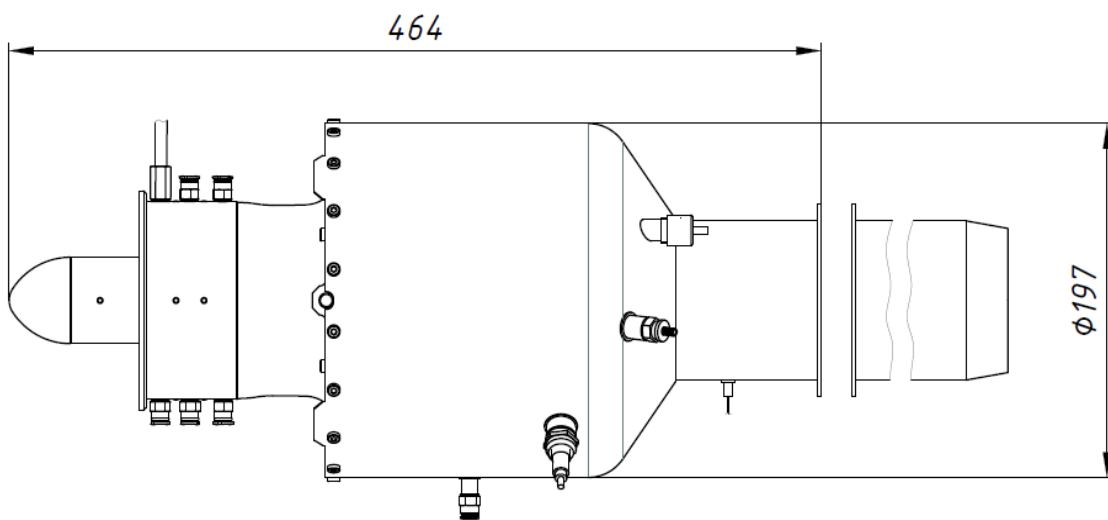

Укороченное исполнение

